

Pallet Changer

パレットチェンジャー CT-70L/CT-70S



CT-70L


生産システムの無人化をサポート。
上下2段循環式により長時間ストックを実現。

- 上下2段循環式で、成形機サイドのスペースを有効に活用。
- 搬入出を同一方向とし、搬送フローを簡素化。
- 動作モードの選択により、長時間の無人運転が可能。
- タッチパネルモニタによる簡単操作。

長時間ストックモード CT-70L


自動運転開始

- 最大ストック数6山
- 空コンテナをセットし自動運転開始
→ 全コンテナ満載後自動運転停止
- 全コンテナ箱詰完了でコンテナを搬出

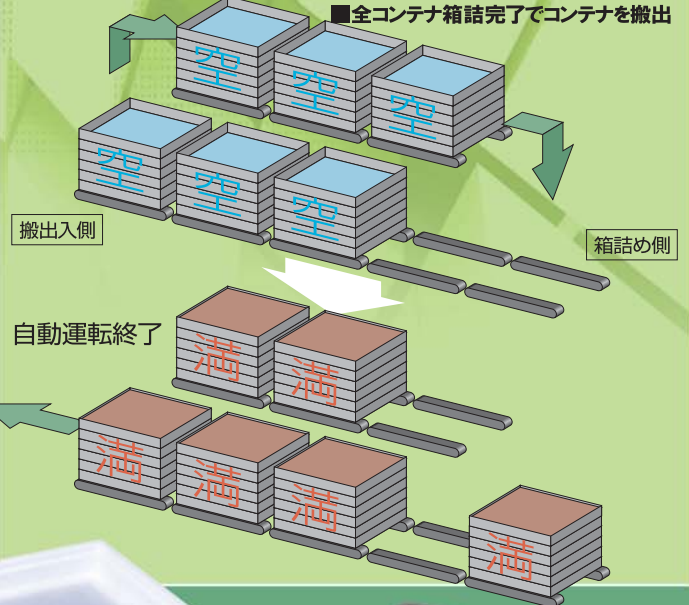

標準モード CT-70L/CT-70S

- 最大ストック数3山
- 1山搬入・1山搬出の基本動作
- 満載コンテナ搬出後に空コンテナを搬入

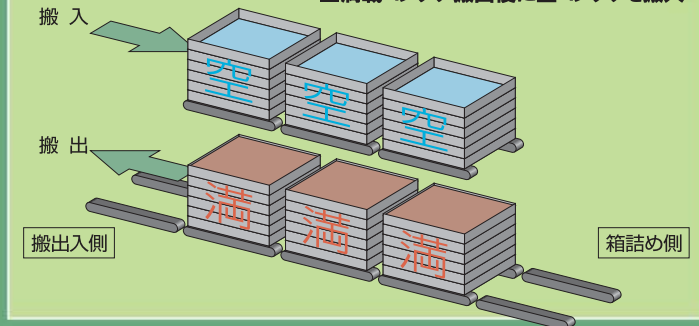

FA Container

FAコンテナ F70

- パレットチェンジャーCT-70シリーズに対応。
- 豊富なサイズバリエーション。
- 導電性コンテナ・カラーコンテナや特殊規格コンテナの製作も可能。






FAコンテナ F70-50H



導電性コンテナ

Pallet Changer

パレットチェンジャー CT-70L/CT-70S

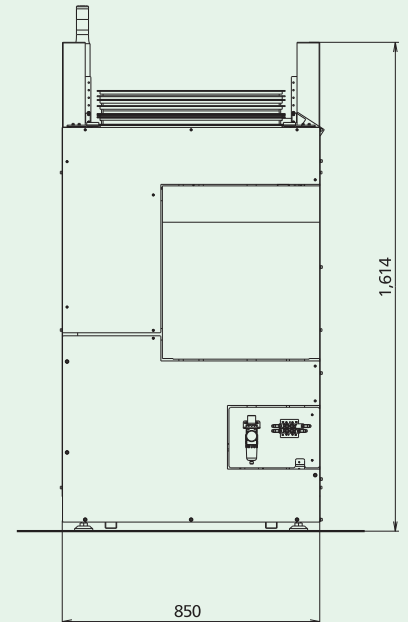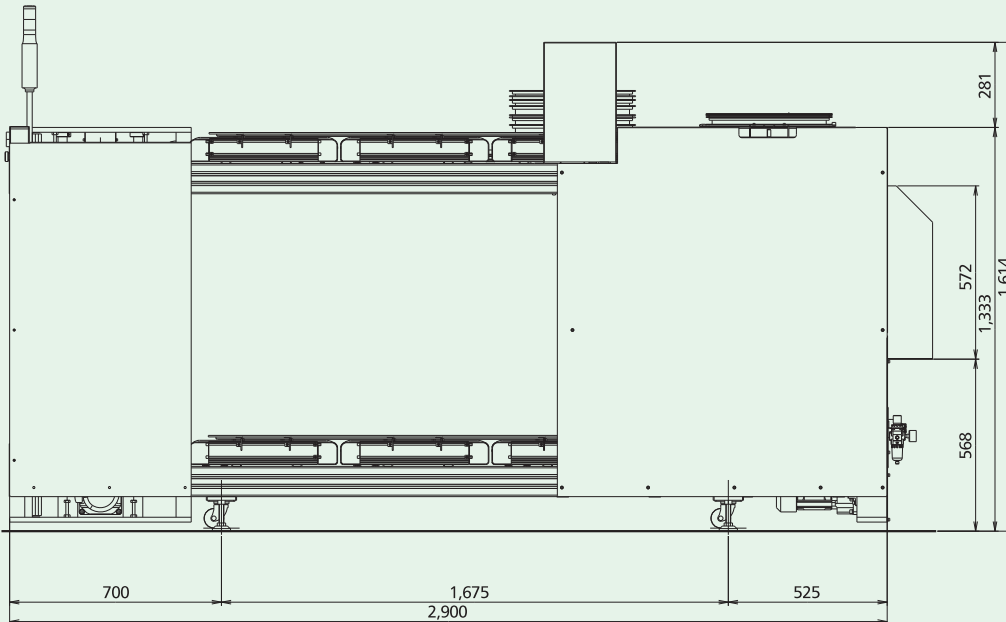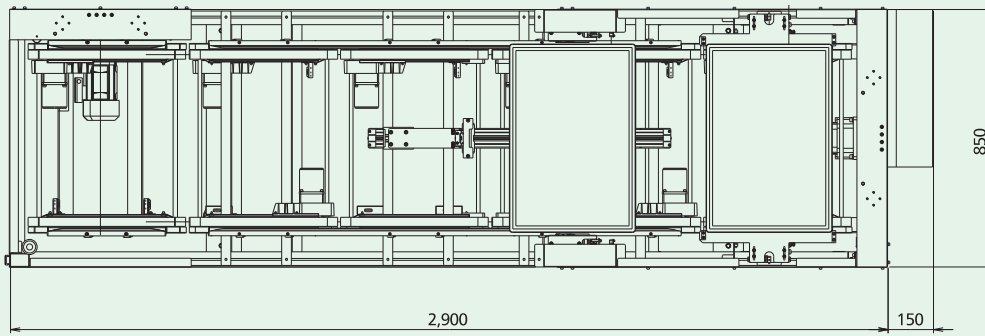

パレットチェンジャー CT-70L/CT-70S主仕様

項目	単位	CT-70L	CT-70S
駆動方式		インダクションモーター・エアシリンダー	
電源規格 *1		AC200V±10%	
総電気容量	kVA	0.8	
常用エア圧	MPa	0.49	
エア消費量 *2	NL/サイクル	4.0	
コントローラー		5.7インチタッチパネルLCD (モノクロ320x240ドット)	
動作モード		標準モード/長時間モード切替	標準モード
適用コンテナ		FAコンテナ F70シリーズ (右表参照)	
コンテナ交換時間	sec	7.0	
コンテナ可搬質量	kg	7.0 (コンテナの質量を含む)	
1山最大段積質量	kg	50.0 (コンテナの質量を含む)	
最大パレット段積数		H-25:18枚 / H-50:11枚 / H-75:8枚 / H-100:6枚 / H-125:5枚	
ストック量		標準モード=上段3山・下段3山 長時間モード=最大6山	上段3山・下段3山
外形寸法(WxDxH)	mm	3,050 x 850 x 1,614	
本体質量 *3	kg	500	400
搬出側リフター		あり	なし

*1 通常運転の場合の規定値です。 *2 コンテナのサイズや段積数により異なります。
*3 オプション等により異なります。



FAコンテナ F70主仕様

項目	単位	H-25	H-50	H-75	H-100	H-125
平面寸法 (WxD)	mm	622 x 417 (有効内寸 578 x 378)				
高さ	mm	42	67	90	115	140
有効内寸高さ	mm	20	45	70	95	120
質量	g	470	570	590	640	690
規格材質		側面部成形・底板段プラ いずれもPP				

お問い合わせ先

スターテクノ株式会社
STARTECHNO COMPANY LIMITED

〒485-0085 愛知県小牧市河内屋新田252 Tel: 0568-71-8008 Fax: 0568-71-8005
www.startechno.com E-mail: info_st@startechno.com